

SLIM LEDS LIGHT

Η οικογένεια Slim Light είναι μοντέρνα και διακριτικά φωτιστικά κατάλληλα για οικιακή ή επαγγελματική χρήση. Η χαμηλή κατανάλωση σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος τα καθιστά την καλύτερη επιλογή για να καλύψουν τις βασικές ανάγκες μικρών εγκαταστάσεων, όπως εστιατόρια, καταστήματα, κτήρια γραφείων κ.α. Τα φωτιστικά μπορούν να μετατραπούν εύκολα σε φωτιστικά σήμανσης μονής όψης, τοποθετώντας τα αυτοκόλλητα που εμπεριέχονται στην συσκευασία.

Τα φωτιστικά της οικογένειας Slim Light είναι εργοστασιακά ρυθμισμένα ως συνεχούς λειτουργίας με την δυνατότητα εναλλαγής και ως μη συνεχούς λειτουργίας, αλλάζοντας την θέση του βραχυκυκλωτήρα. Τα φωτιστικά είναι διαθέσιμα για αυτονομία 1,5 ή 3 ώρες και χωρίζονται σε 2 κατηγορίες:

GR-2000: Η οικογένεια SlimLight διαθέτει ειδικό φωτιστικό, το GR-2000, με εμβέλεια 2-7 ωρών, ρυθμιζόμενο μέσω του τηλεχειριστηρίου IRT200A και διάφορες άλλες λειτουργίες που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης.

GR-8 & GR-9/LEDS: Κατάλληλα για χρήση ως φωτιστικά ασφαλείας ή σήμανσης με την εφαρμογή του απαιτούμενου πικτογραφήματος. Πιστοποιημένα από τον φορέα Πιστοποίησης CNBOP-PIB. Τοποθετούνται εύκολα σε εσωτερικούς χώρους, σε τοίχο ή οροφή. Επιπλέον με τη χρήση εξαρτημάτων A-3008 & A-3018 υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης σε εσοχή σε ψευδοροφή.



GR-2000


GR-2000






Τρόπος τοποθέτησης

Τοποθέτηση σε τοίχο
GR-2000




Διαστάσεις

GR-2000

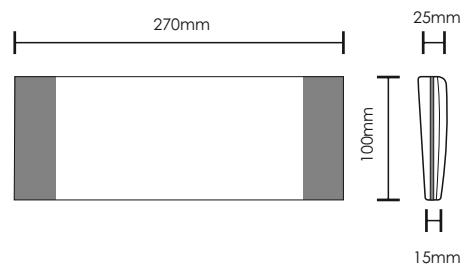

Φωτομετρικά

GR-2000



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ST	M	NM						
92320000	GR-2000, προγραμματιζόμενο	✓	✓	✓	IP40	3,6V/1Ah Ni-Cd	2-7 h	3,8W/8,2VA	125/125 lm	415 γρ.


Η συσκευασία περιέχει 12μκ.

ΠΙΚΤΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ			ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΠΤΕΛΙΑΣ	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ	
807200007	S-20000/LO	Πικτογράφημα μονής όψης, ISO - ένδειξη αριστερά 18m	✓	
807200005	S-20000/RO	Πικτογράφημα μονής όψης, ISO - ένδειξη δεξιά 18m	✓	
807200009	S-20000/DO	Πικτογράφημα μονής όψης, ISO - ένδειξη κάτω 18m	✓	
807200011	S-20000/UO	Πικτογράφημα μονής όψης, ISO - ένδειξη επάνω 18m	✓	

ΞΕΑΡΤΗΜΑΤΑ			ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΠΤΕΛΙΑΣ	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		
927200000	A-2000/W	Σετ αριστερά - δεξιά πλαϊνά καπάκια για το GR-2000 (λευκό χρώμα)	✓	16 γρ.
927200001	A-2000/B	Σετ αριστερά - δεξιά πλαϊνά καπάκια για το GR-2000 (μπρονζέ χρώμα)	✓	16,5 γρ.
927200004	A-2000/BLACK	Set left - right decorative covers for GR-2000 (black color)	✓	16,5 γρ.
927200100	IRT200A	Τηλεχειριστήριο για το GR-2000 (15 πλήκτρα)	✓	32,5 γρ.



A-2000/W



A-2000/B



A-2000/B




IRT200A

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
601233610	A-931/HT	Μπαταρία 3,6V/1Ah HT NiCd



SLIM LIGHT

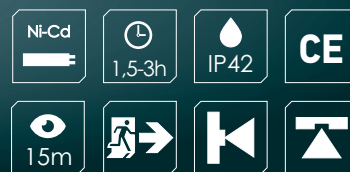


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ST	M	NM	☔	🔋	🕒	⚙️	📡 Δίκτυο/ Επεξεδρία	📦 kg
923378005	GR-8/leds	—	✓	✓	IP42	3,6V/600mAh Ni-Cd	1,5 h	2,7W/3VA	40/100 lm	396 γρ.
923009007	GR-9/leds	—	✓	✓	IP42	3,6V/1Ah Ni-Cd	3 h	3W/3,5VA	38/100 lm	410 γρ.

📦 Η συσκευασία περιέχει 20τμχ.

ΠΙΚΤΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ			ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ	ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΙΤΕΛΙΑΣ	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ			
807008106	S-00802/LO	Πικτογράφημα μονής όψης, ISO - ένδειξη αριστερά 15m	✓		←
807008104	S-00802/RO	Πικτογράφημα μονής όψης, ISO - ένδειξη δεξιά 15m	✓		→
807008108	S-00802/DO	Πικτογράφημα μονής όψης, ISO - ένδειξη κάτω 15m	✓		↓
807008110	S-00802/UO	Πικτογράφημα μονής όψης, ISO - ένδειξη επάνω 15m		✓	↑


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ			ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΙΤΕΛΙΑΣ	📦 kg
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		
927300800	A-3008	Βάση για χωνευτή τοποθέτηση σε ψευδοροφή (Τα ελατήρια A-3018 περιλαμβάνονται)	✓	273 γρ.
922100800	SP-1008/RLDUB	Πινακίδα σήμανσης για GR-8 -9 LEDs για όλες τις κατευθύνσεις (Κατάλληλο μόνο για τοποθέτηση στην οροφή)	✓	175 γρ.

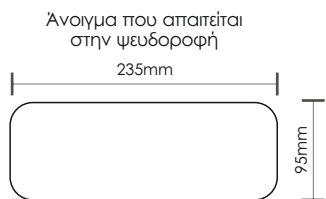

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
601223610	A-931/HT	Μπαταρία 3,6V/1000mAh NiCd
601003606	A-926	Μπαταρία 3,6V/600mAh Ni-Cd

Τρόπος τοποθέτησης


Τοποθέτηση σε τοίχο




Χωνευτή τοποθέτηση σε ψευδοροφή με την βάση A-3008



Χωνευτή τοποθέτηση σε ψευδοροφή με την βάση A-3008 και την πινακίδα σήμανσης SP-1008

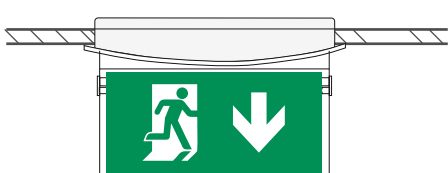

Διαστάσεις

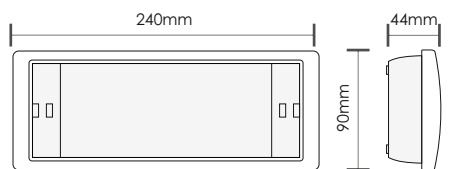


Φωτιστικό με πινακίδα σήμανσης



Πινακίδα σήμανσης



Φωτομετρικά

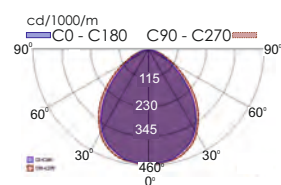



CLASSIC LIGHT



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ST	M	NM	☔	🔋	🕒	⚡	🏠 Δίκτυο/Εφεδρεία	📦 kg
923151004	GR-151-3/L	—	✓	✓	IP20	3,6V/1Ah Ni-Cd	3 h	3W/4 VA	30/75 lm	672 γρ.
923108013	GR-108/12L/90	—	✓	✓	IP20	3,6V/600mAh Ni-Cd	1,5 h	2,5W/3VA	40/100 lm	635 γρ.
923109004	GR-109/12L/180	—	✓	✓	IP20	3,6V/1Ah Ni-Cd	3 h	3W/3,5VA	38/100 lm	635 γρ.
923119007	GR-119/6L/42V/KL	—	✓	✓	IP20	4,8V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	4,7W/8,7VA	205/340 lm	730 γρ.

📦 Η συσκευασία περιέχει 16τμχ.


ΠΙΚΤΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ	ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ	🏠
	807108007	S-10800/LO	Πικτογράφημα μονής όψης ISO - ένδειξη αριστερά 18m	✓		👉
	807108005	S-10800/RO	Πικτογράφημα μονής όψης ISO - ένδειξη δεξιά 18m	✓		👈
	807108009	S-10800/DO	Πικτογράφημα μονής όψης ISO - ένδειξη κάτω 18m	✓		👇
	807108011	S-10800/ΥO	Πικτογράφημα μονής όψης ISO - ένδειξη επάνω 18m		✓	👆

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ	📦 kg
	927101500	A-1015	Βάση για χωνευτή τοποθέτηση σε ψευδοροφή	✓	273,5 γρ.



A-1015


Άνοιγμα που απαιτείται στην ψευδοροφή

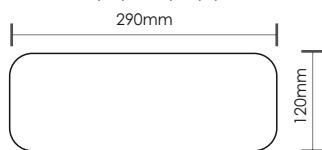


ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	601233610	A-931/HT	Μπαταρία 3,6V/1000mAh NiCd
	601003606	A-926	Μπαταρία 3,6V/600mAh Ni-Cd
	601214815	B-973/HT	Μπαταρία 4,8V/1,5Ah HT Ni-Cd

Τρόποι τοποθέτησης


Τοποθέτηση σε τοίχο



Διαστάσεις

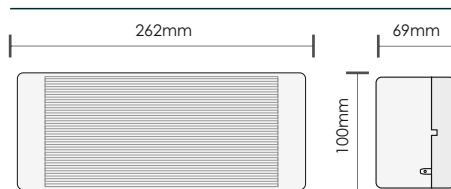

Φωτομετρικά



Χωνευτή τοποθέτηση σε ψευδοροφή

